

Betreten und Verlassen des Gebäudes 16 (Heikendorfer Weg 31)



Betreten und Verlassen des Gebäudes 16 (Heikendorfer Weg 31)

1. Grundsätzliches

- Das Gebäude ist mit einer Einbruchmeldeanlage (EMA) gesichert.
- Alarme der EMA werden direkt zur Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft (KWS) weitergeleitet.
- Bei Fehlauslösung ist der Bereitschaftsdienst der FH Kiel anzurufen (Rufnummer: 0171 306 366 7).
- Die EMA wird von Hand scharf (innen) und unscharf (außen) geschaltet.
- Bei akzeptierter Karte erscheint ein grünes Blinklicht, bei abgewiesener Karte ein rotes Blinklicht am Leser.
- Das Hauptschloss lässt sich nicht mit Schlüssel schließen. Daher befindet sich neben dem üblichen Türschloss ein weiteres Schloss in der Tür, um bedarfsgerecht auch bei Öffnung des Hauptschlusses verschließen zu können.
- Dieses weitere Schloss kann nur von außen * bedient werden.
- Der abendliche Verschluss erfolgt – wenn nicht bereits durch die Nutzer vorgenommen - gegen 19:30 Uhr vom Revierdienst der KWS.
- Das Untergeschoss ist mit einer eigenen Meldelinie und EMA gesichert.*

*) wird noch geprüft, für das Betreten und Verlassen nicht von direkter Bedeutung.

Betreten und Verlassen des Gebäudes 16 (Heikendorfer Weg 31)

2. Bedienelemente außen



Mechanisches Türschloss

Chipkartenleser

Elektrisches Türschloss


Betreten und Verlassen des Gebäudes 16 (Heikendorfer Weg 31)

3. Kontrollelemente außen



Scharf-/ Unscharfanzeige

Im Windfang hinter der Eingangstür
links oben

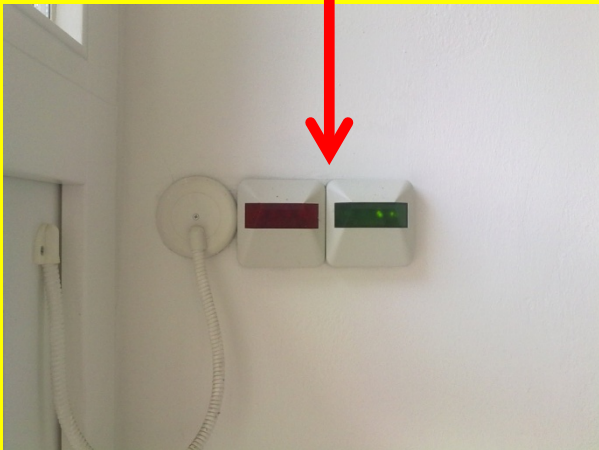

ROT = Einbruchmeldeanlage
Scharf

Grün = Einbruchmeldeanlage
Unscharf

Betreten und Verlassen des Gebäudes 16 (Heikendorfer Weg 31)

4. Ablauf Betreten des Gebäudes

Tür ist zu, Anzeige **ROT**

Tür ist auf, Anzeige **GRÜN**

i.d.R. außerhalb der
vereinbarten Dienstzeiten

i.d.R. innerhalb der
vereinbarten Dienstzeiten

Chipkartenleser vor Leser
außen halten, Anzeige
springt nach kurzer
Verzögerung auf GRÜN,
Motorschloss fährt auf
Ggf. oberes (mechanisches)
Schloss mit Schlüssel öffnen.

Gebäude kann ohne
Weiteres betreten werden.

Betreten und Verlassen des Gebäudes 16 (Heikendorfer Weg 31)

5. Ablauf Verlassen

mit Schärfung EMA
(z.B. letzte Person)

Karte vor den Chipkartenleser
innen im Windfang halten, bis
Signalton ertönt.

Gebäude verlassen,

Tür schließt selbsttätig.

Anzeige springt nach einer
Minute auf ROT.

Ggf. oberes (mechanisches)
Schloss mit Schlüssel
schließen.

ohne Schärfung EMA
(z.B. während des Tages)

Gebäude kann ohne
Weiteres verlassen werden.

Betreten und Verlassen des Gebäudes 16

(Heikendorfer Weg 31)

6. Betreten des Erfassungsbereiches eines Melders (versehentliche Alarmauslösung)

Die Einbruchmeldeanlage ist scharf geschaltet worden und Sie halten sich noch im Gebäude auf. Um die Anlage unscharf schalten zu können, müssen Sie den Erfassungsbereich durchlaufen, denn dieser Katenleser befindet sich außen.

Der Ablauf:

- Beim Betreten des Foyers (Erfassungsbereichs des Bewegungsmelders) ertönt ein Signalton (Voralarm) und weist Sie darauf hin, dass Sie sich in einem geschärften Bereich befinden.
- Um den Voralarm zu löschen, haben Sie eine Minute Zeit
- Sie löschen den Alarm, indem sie Ihre Karten an den Leser außen halten.
- Wird der Voralarm nicht gelöscht, erfolgt nach einer Minute die Auslösung des Hauptalarms und Alarmierung der KWS. In dem Fall rufen Sie den Bereitschaftsdienst an und informieren über den Vorfall.